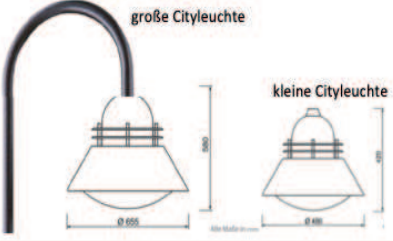

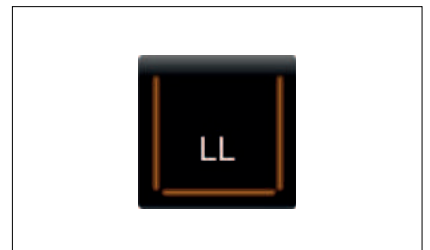


5 LEUCHTENKARTEN

5.8 SCHIRMLEUCHE

Schirmleuchte		
Design	<p>technisch dekorative Schirm-Hängeleuchte, Farbgebung DB 703, Lichtaustritt oberhalb des Schirmes als zusätzliches Gestaltungsmerkmal</p>	
Technik	<p>Gehäuse Abdeckung Schutzart Schutzklasse Betriebsart Befestigung Optionen</p>	<p>Schirm Alu, Gehäuse Alu-Druckguß gewölbte PMMA-Wanne IP 54 II EVG/Dali Adapter für Bogenausleger 1050 mm (kleine Bauform) bzw. 1750 mm (große Bauform) Komponenten für Lichtmanagement-system</p>
Lichttechnik	<p>Lichtquelle Optik Farbtemperatur Farbwiedergabeindex Lichtpunkthöhe</p>	<p>LED-Module Linsentechnik 3.000 Kelvin > 70 4-6 m (kleine Bauform) 8-10 m (große Bauform)</p>
Anwendung	<p>kleine Bauform: Anlieger- und Sammelstraßen, Ortsstraßen und innerstädtische Plätze große Bauform: Ortsstraßen, Hauptverkehrsstraßen, Geschäftsstraßen und innerstädtische Plätze</p>	<p>vorwiegendes Einsatzgebiet</p> 



Anwendungsbeispiele